

600V 低压电流互感器

600V 低压电流互感器2

元星CTT系列600V低压电流互感器适用于户内，有六种不同的窗口尺寸和四种组合的安装方式及多种变比可供用户选择，下面的表格中展示了此系列产品的具体参数。




特点

- 低成本
- 铁芯由冷轧取向硅钢带卷绕而成，没有气隙，二次绕组均匀绕制，漏磁小
- 10余种外形结构尺寸
- 次级输出5.0,1.0 Aac 可供选择

用途

- 电流、功率、电能监控装置
- 继电保护装置

命名

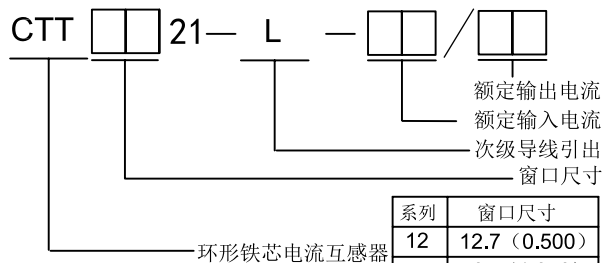

系列	窗口尺寸
12	12.7 (0.500)
35	35 (1.378)
45	45 (1.772)
50	50 (1.969)
55	55 (2.165)
72	72 (2.835)

性能指标

系列	一次电流 (A)	二次电流 (A)	精度等级	窗口尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	
					L	W-H
12	25-300	1, 5	1.0 3.0	12.7	50-38-55	
35	15-500	1, 5	0.2 0.5 1.0 3.0	35	98.5-30-80	
45	100-1200	1, 5	0.2 0.5 1.0 3.0	45	120-36-101.5	
50	150-1600	1, 5	0.2 0.5 1.0	50	100-38.5-109	
55	100-2000	1, 5	0.2 0.5 1.0	55	150-36-126	
72	100-3000	1, 5	0.2 0.5 1.0	72	175-44-150	
					125-30-137.5	



说明

- 外壳材料：工程塑料，阻燃
- 频率：50-400 Hz
- 工作温度：-20°C - +50°C，-40°C - +85°C 可选
- 工作电压：600Vac，
- 介质强度：2500V /分钟
- 冲击电压：5000V (1.2/50μs标准雷电波)
- 环保：符合 RoSH 环保要求
- 认证：符合 CE 要求
- 精度等级：符合 IEC61869-2 0.2,0.5,1.0,2.0级
- 安全要求：严禁二次绕组开路工作

电话：+86-533-381-8721\8722\8723
传真：+86-533-381-8724

山东元星电子有限公司
山东省淄博市张店区科技工业园英雄路39号
邮编：255095

www.yuanxing.net
sales@yuanxing.net