

开口式电流互感器

CTSB系列（次级输出5A或1A, 适用于测量母线电流）

元星CTSB系列开合式电流互感器根据快速、简易的使用原则设计的，互感器的开合式结构设计可不必断开被测电缆或母排。可以进行安全、简便的电流测试。



特点

- 价格低
- 5种规格尺寸
- 开合式结构，易于安装，便于操作

用途

- 用于电流，功率，电能监控装置
- 功率因数修正装置
- 有源滤波装置


说明

- 额定初级电流:100-5000Aac
- 额定输出: 1A, 5A或电压
- 额定负荷:1, 2.5, 5.0, 10, 30VA
- 精度等级:符合IEC 61869-2 0.5, 1.0, 3.0级
- 额定短时热电流(I_{th}):20In:
- 额定动稳定电流(I_{dyn}):2.5I_{th}
- 外壳材料: 工程塑料, 阻燃
- 工作温度: -15°C to +50°C
- 工作电压: CAT III 600V
- 绝缘电阻: 100 MOhms @ 500 Vdc
- 介电强度: 3,000 Vac/min.
- 工作频率: 50~400Hz可选
- 环保: 符合RoHS

性能指标



命名

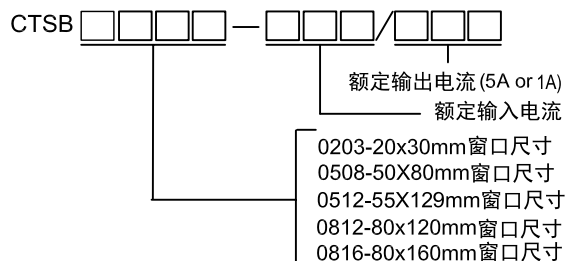

型号	一次电流 (A)	精度等级	窗口尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm) L-W-H	重量
CTSB0203	100-400	0.5 1.0 3.0	21-31	89-105-40	0.78
CTSB0508	250-1200	0.5 1.0 3.0	50-80	114-145-32	0.9
CTSB0512	600-4000	0.2 0.5 1.0 3.0	55-129	143-191-49	2.2
CTSB0812	500-1500	0.5 1.0 3.0	80-120	144-185-32	1.25
CTSB0816	500-5000	0.2 0.5 1.0 3.0	80-160	176-247-52	4.4
CTSB0413 (转轴式)	500-3000	0.5,1.0	45-130	193-125.4-44	--

电话: +86-533-381-8721\8722\8723
 传真: +86-533-381-8724

山东元星电子有限公司
 山东省淄博市张店区科技工业园英雄路39号
 邮编: 255095

www.yuanxing.net
sales@yuanxing.net